



RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

PROCESSO nº: 0026075/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015

Objeto: AQUISIÇÃO DE TUBOS E CHAPAS GALVANIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA, PARA MELHORIA, CONSERVAÇÃO E REPOSIÇÃO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL DO MUNICÍPIO.

I- DO PEDIDO APRESENTADO

A empresa **IHV IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.** inscrita no CNPJ/MF nº. 10.284.459/0001-18, interessada em participar do processo de licitação em referência requereu esclarecimentos referente aos itens do EDITAL do Pregão PRESENCIAL nº 011/2015 no tocante as especificações dos itens destinados a melhoria, conservação e reposição da sinalização vertical do município.

A empresa requereu esclarecimentos:

- OS TUBOS CITADOS NO ITEM 1, PODEM SER EMENDADOS POR SOLDA?
- AS CHAPAS SÃO TAMBÉM EM MATERIAL GALVANIZADO? O MATERIAL É OLEADO?

II- DA ADMISSIBILIDADE

Nossa legislação Pátria aponta como pressuposto dessa espécie de pedido de reforma do instrumento convocatório.

O Decreto Federal Nº 3.555, DE 8 DE AGOSTO DE 2000, dispõe:

Art 12. Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão.

§ 1º Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas.

§ 2º Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

O Ato Convocatório prevê no item 14.10:

“...

14.10 - Os proponentes poderão se dirigir ao Protocolo da Prefeitura Municipal de Araguari-MG, situado na Rua Virgílio de Melo Franco, n.º 550, Centro, Araguari-MG, para protocolar aos cuidados do Pregoeiro, pedidos para quaisquer esclarecimentos técnicos referentes ao objeto licitado ou apresentar impugnação ao edital, até 02 dias úteis antes da data determinada para a entrega dos envelopes”.



Os pedidos de esclarecimentos foram encaminhados, via email, para o Departamento de Licitação e Contratos - PMA, nos dias 25 e 27 de março de 2015, por conseguinte, preenchidos os requisitos legais.

III- DA ANÁLISE DO PEDIDO

Em atenção aos pedidos de esclarecimentos suscitados pela empresa **IHV IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.** encaminhamos os pedidos a Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade Urbana (solicitante) para conhecimento e análise técnica, que manifestou nos seguintes termos:

“...Em atenção ao vosso pedido de esclarecimento referente a aquisição de tubos e chapas galvanizadas constantes do Pregão Presencial 011/2015., informo-lhe que, deverão ser chapas finas laminadas a frio, de aço de baixa liga e alta resistência mecânica, resistentes à corrosão atmosférica, conforme NBR 5920:2009, na espessura de 1,25mm, bitola #18;; As chapas de aço, depois de cortadas nas dimensões finais e furadas, devem ter as suas bordas lixadas, retirada de graxa, decapagem. Na preparação da chapa a ser utilizada, deverá, na face principal, ter o acabamento realizado com 02 (duas) demãos de "WASH-PRIMER" à base de cromato de zinco, após secagem, aplicadas 02 (duas) demãos de tinta tipo esmalte sintético na cor preta; No verso da placa, deverá ser pintado com esmalte sintético na cor preta, do tipo não refletiva.

Com referencia aos tubos (suportes de sustentação), os mesmos deverão ser em tubo de aço galvanizado, com seção circular, sem costuras, com 3,50 mts (três metros e cinquenta centímetros) e 3.00 mts (três metros) de comprimento, diâmetro externo de 2.1/2 (duas polegadas e meia) e parede com espessura mínima de 2,00 mm (dois milímetros); Deverá conter ainda 02 (duas) aletas antigiro soldadas a 20 cms (vinte centímetros) acima da base inferior; Na base superior, deverá conter 01 (uma) tampa em aço galvanizado a frio, para proteção contra infiltrações de água”.

(a) Divonei Gonçalves dos Santos

Secretário Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade Urbana

IV- DA DECISÃO

De acordo com o posicionamento do Sr. Secretário Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade Urbana, as alterações se faz necessária a fim de esclarecer os pedidos apresentados.

Assim, tendo em vista a **necessidade de retificar, nos termos acima propostos, a ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS 01, 02, 03, 04, 05 e 06, emite-se a seguinte ERRATA:**



EDITAL ANEXO - I TERMO DE REFERÊNCIA - item 08 e ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL:

ONDE SE LÊ:

ITEM	QUANT	UN.	DESCRIÇÃO
01	250	UNID.	BARRA DE TUBO GALVANIZADO 2-1/2#1/8. COM 3.500MM
02	250	UNID.	BARRA DE TUBO GALVANIZADO 2-1/2#1/8 COM 3.000MM
03	100	UNID.	CHAPA DE AÇO DE 500X500 # 18 - FORMATO REDONDO
04	100	UNID.	CHAPA DE AÇO 500 X 500 # 18 - FORMATO QUADRADO
05	100	UNID.	CHAPA 500X500 # 18 FORMATO OITAVADO
06	100	UNID.	CHAPA DE 500X750 #18 FORMATO RETANGULAR

LEIA-SE:

ITEM	QUANT	UN.	DESCRIÇÃO
01	250	UNID.	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COM SEÇÃO CIRCULAR, SEM COSTURAS, COM 3,50 MTS (TRÊS METROS E CINQUENTA CENTÍMETROS) DE COMPRIMENTO, DIÂMETRO EXTERNO DE 2.1/2 (DUAS POLEGADAS E MEIA) E PAREDE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,00 MM (DOIS MILÍMETROS); DEVERÁ CONTER AINDA 02 (DUAS) ALETAS ANTIGIRO SOLDADAS A 20 cm (VINTE CENTÍMETROS) ACIMA DA BASE INFERIOR; NA BASE SUPERIOR, DEVERÁ CONTER 01 (UMA) TAMPA EM AÇO GALVANIZADO A FRIO, PARA PROTEÇÃO CONTRA INFILTRAÇÕES DE ÁGUA
02	250	UNID.	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COM SEÇÃO CIRCULAR, SEM COSTURAS, COM 3,00 MTS (TRÊS METROS) DE COMPRIMENTO, DIÂMETRO EXTERNO DE 2.1/2 (DUAS POLEGADAS E MEIA) E PAREDE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,00 MM (DOIS MILÍMETROS); DEVERÁ CONTER AINDA 02 (DUAS) ALETAS ANTIGIRO SOLDADAS A 20 cm (VINTE CENTÍMETROS) ACIMA DA BASE INFERIOR; NA BASE SUPERIOR, DEVERÁ CONTER 01 (UMA) TAMPA EM AÇO GALVANIZADO A FRIO, PARA PROTEÇÃO CONTRA INFILTRAÇÕES DE ÁGUA
03	100	UNID.	CHAPA 500X500 FORMATO REDONDO - CHAPAS FINAS LAMINADAS A FRIO, DE AÇO DE BAIXA LIGA E ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, RESISTENTES À CORROSÃO ATMOSFÉRICA, CONFORME NBR 5920:2009, NA ESPESSURA DE 1,25MM, BITOLA #18; AS CHAPAS DE AÇO, DEPOIS DE CORTADAS NAS DIMENSÕES FINAIS E FURADAS, DEVEM TER AS SUAS BORDAS LIXADAS, RETIRADA DE GRAXA, DECAPAGEM. NA PREPARAÇÃO DA CHAPA A SER UTILIZADA, DEVERÁ, NA FACE PRINCIPAL, TER O ACABAMENTO REALIZADO COM 02 (DUAS) DEMÃOS DE "WASH-PRIMER" À BASE DE CROMATO DE ZINCO, APÓS SECAGEM, APLICADAS 02 (DUAS) DEMÃOS DE TINTA TIPO ESMALTE SINTÉTICO NA COR PRETA; NO VERSO DA PLACA, DEVERÁ SER PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO NA COR PRETA, DO TIPO NÃO REFLETIVA
04	100	UNID.	CHAPA 500 X 500 FORMATO QUADRADO - CHAPAS FINAS LAMINADAS A FRIO, DE AÇO DE BAIXA LIGA E ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, RESISTENTES À CORROSÃO ATMOSFÉRICA, CONFORME NBR 5920:2009, NA ESPESSURA DE 1,25MM, BITOLA #18; AS CHAPAS DE AÇO, DEPOIS DE CORTADAS NAS DIMENSÕES FINAIS E FURADAS, DEVEM TER AS SUAS BORDAS LIXADAS, RETIRADA DE GRAXA, DECAPAGEM. NA PREPARAÇÃO DA CHAPA A SER UTILIZADA, DEVERÁ, NA FACE PRINCIPAL, TER O ACABAMENTO REALIZADO COM 02 (DUAS) DEMÃOS DE "WASH-PRIMER" À BASE DE CROMATO DE ZINCO, APÓS SECAGEM, APLICADAS 02 (DUAS) DEMÃOS DE TINTA TIPO ESMALTE SINTÉTICO NA COR PRETA; NO VERSO DA PLACA, DEVERÁ SER PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO NA COR PRETA, DO TIPO NÃO REFLETIVA



Prefeitura Municipal de

ARAGUARI

Departamento de Licitações e Contratos

05	100	UNID.	CHAPA 500X500 FORMATO OITAVADO - CHAPAS FINAS LAMINADAS A FRIO, DE AÇO DE BAIXA LIGA E ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, RESISTENTES À CORROSÃO ATMOSFÉRICA, CONFORME NBR 5920:2009, NA ESPESSURA DE 1,25MM, BITOLA #18; AS CHAPAS DE AÇO, DEPOIS DE CORTADAS NAS DIMENSÕES FINAIS E FURADAS, DEVEM TER AS SUAS BORDAS LIXADAS, RETIRADA DE GRAXA, DECAPAGEM. NA PREPARAÇÃO DA CHAPA A SER UTILIZADA, DEVERÁ, NA FACE PRINCIPAL, TER O ACABAMENTO REALIZADO COM 02 (DUAS) DEMÃOS DE "WASH-PRIMER" À BASE DE CROMATO DE ZINCO, APÓS SECAGEM, APLICADAS 02 (DUAS) DEMÃOS DE TINTA TIPO ESMALTE SINTÉTICO NA COR PRETA; NO VERSO DA PLACA, DEVERÁ SER PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO NA COR PRETA, DO TIPO NÃO REFLETIVA
06	100	UNID.	CHAPA DE 500X750 FORMATO RETANGULAR - CHAPAS FINAS LAMINADAS A FRIO, DE AÇO DE BAIXA LIGA E ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, RESISTENTES À CORROSÃO ATMOSFÉRICA, CONFORME NBR 5920:2009, NA ESPESSURA DE 1,25MM, BITOLA #18; AS CHAPAS DE AÇO, DEPOIS DE CORTADAS NAS DIMENSÕES FINAIS E FURADAS, DEVEM TER AS SUAS BORDAS LIXADAS, RETIRADA DE GRAXA, DECAPAGEM. NA PREPARAÇÃO DA CHAPA A SER UTILIZADA, DEVERÁ, NA FACE PRINCIPAL, TER O ACABAMENTO REALIZADO COM 02 (DUAS) DEMÃOS DE "WASH-PRIMER" À BASE DE CROMATO DE ZINCO, APÓS SECAGEM, APLICADAS 02 (DUAS) DEMÃOS DE TINTA TIPO ESMALTE SINTÉTICO NA COR PRETA; NO VERSO DA PLACA, DEVERÁ SER PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO NA COR PRETA, DO TIPO NÃO REFLETIVA

Considerando que as alterações nas especificações dos itens poderão afetar a formulação das propostas, e em conformidade com o art. 21, § 4º da Lei nº 8.666/93, o pregão em epígrafe deverá ser **REPUBLICADO**, alterando-se a data da sessão de entrega dos envelopes de propostas e documentação para:

ENCERRAMENTO DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO:

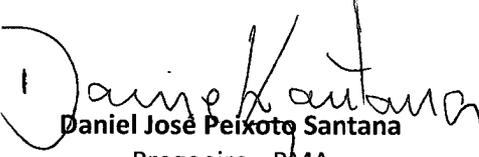
até as 13h:00min do dia 16 de abril de 2015

DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS:

16 de abril de 2015, às 13h:00min

Dê ciência à requerente, após publique-se esta decisão na forma da Lei e no site da Prefeitura Municipal de Araguari.

Araguari-MG, 31 de março de 2015.


Daniel José Peixoto Santana
Pregoeiro - PMA